

NWC³ BOX Type S

高性能 & 低価格!

センサ対応

ネットワークカメラサーバ

※1
VGAで約30[f/s]を実現!!

メール送信機能搭載!!

特長

- NEW 携帯電話からのアクセスが可能!!
- NEW センサ入力、或はスケジュール設定によるカメラ画像メール送信機能搭載!
- RS-232Cスルー機能※2搭載!
- ダイナミックDNSサービス対応!
- カメラコントロール機能※3搭載!
- 無線LANによるWireless機能搭載!



138mm(W) x 125mm(D) x 36.5mm(H)
(突起物は除く)

- ※1: 100Base-TX、クライアントPC (Pentium4-2.4GHz) にて測定
- ※2: NWC³ BoxのUARTに接続された機器をEthernet経由で制御可能
- ※3: 対応カメラ: VC-C4 (Canon社製)、EVI-D30/D100 (SONY社製)

応用分野


遠隔監視カメラシステム

ホームセキュリティ

Webカメラ

など

システム応用例

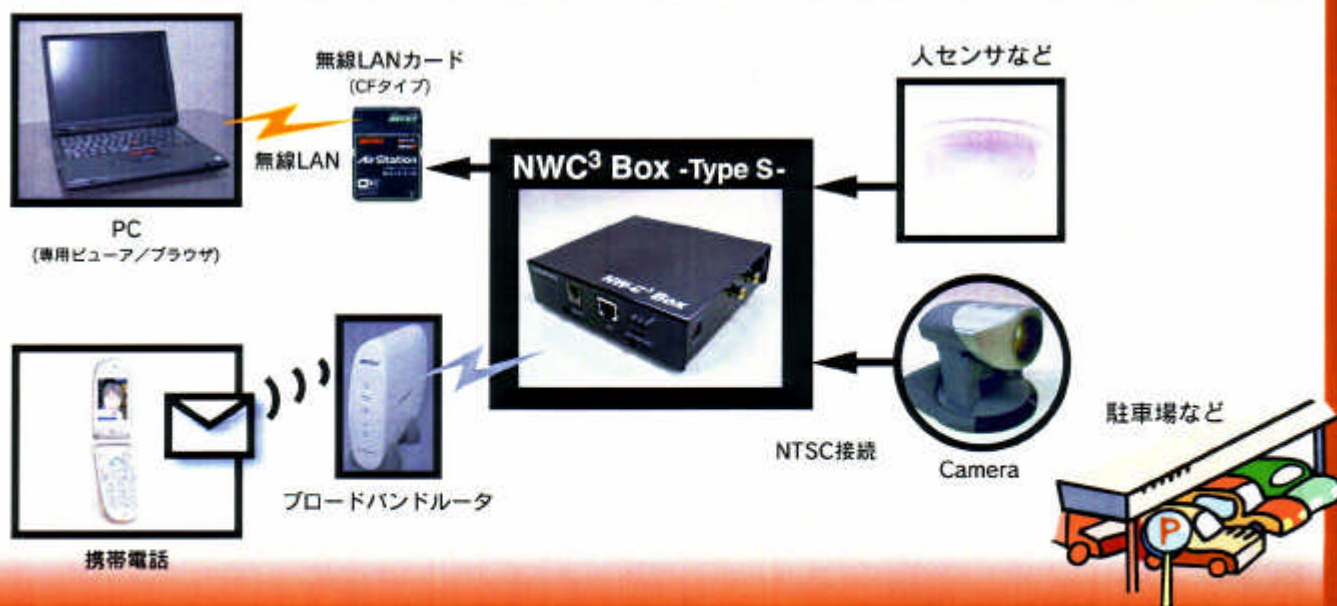

NWC³ Box -Type S- 詳細仕様

No.	項目		仕様
1	製品型名		NWC ³ Box Type S (IPS7709A-NWC-S)
2	エンジン部 (IPS7709A-NWE)	プロセッサ	SH7709A-133
		メモリ	Flash(4MByte), SDRAM(32MByte), EEPROM(128Byte)
		OS	NetBSD 1.5.2
3	各I/F	SCI	2ch : RJ-11およびMINI-DIN (カメラコントロール用)
		CF I/F	コンパクトフラッシュスロット : 1Slot
		推奨CFカード	無線LANカード : WLI-CF-S11G, WLI2-CF-S11 (メルコ)
			PHSデータ通信カード : P-in Comp@ct (NTT Docomo)
		LAN I/F	10Base-T/100Base-TX : 1ch
		VIDEO I/F	VIN : NTSC入力, VOUT : NTSC出力
センサ I/F	接点入力 (1ch), NO/NCの両タイプに対応		
4	フレームレート		○Ether(100Base-TX) : VGA(640×480) で約30[f/s] ○無線LANカード : VGA(640×480) で約20[f/s] ○PHSデータ通信カード : CIF (320×240) で約 1[f/s] (画像表示時のフレームレートは、LAN環境、インターネット環境、パソコンの性能によって変わります)
5	画像圧縮方式		JPEG
6	環境条件	動作範囲	0℃~+50℃ 20%~80%RH (ただし結露なきこと)
7	電源仕様		+5.0VDC±10%, 1.5A
8	外形		138mm(W) x 125mm(D) x 36.5mm(H) (突起物は含まず)

NWC³ Box -Type S- リリース情報

Now available!

価格 : OPEN PRICE

●このカタログに掲載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●記載内容は、予告なく変更する場合があります。

■開発元



株式会社 アイピー・スクエア

福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル4F
TEL.092-436-8282 FAX.092-436-8269 〒812-0013
E-mail:info@ip-square.co.jp

URL: <http://www.ip-square.co.jp>

■販売代理店

Techno
Logic

有限会社テクノ・ロジック

奈良市法蓮町8-6 〒630-8113
Phone: 0742-20-5207 FAX: 0742-20-5206

Email: info@t-logic.jp URL: <http://www.t-logic.jp/>